



Projektions- / Lichtwurf Lampen Für Optiken und Optoelektronik


Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 171

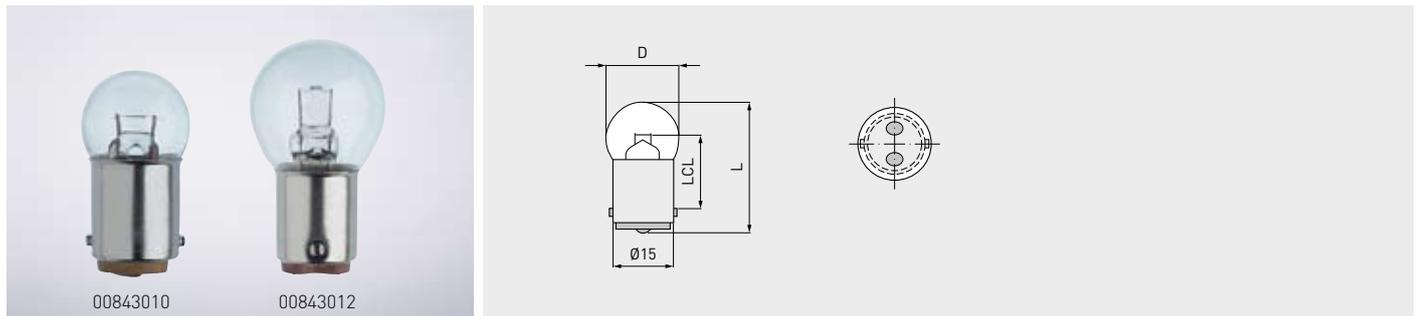

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D mm	Gesamt- länge L max. mm	Licht- schwerpunkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
00843010	6V 5W BA15d/19	6	5		Ba15d/19	18	35	18	30	1.500			
00843012	6V 5W BA15d	6	5		BA15d	25	45	30,5	40	800			

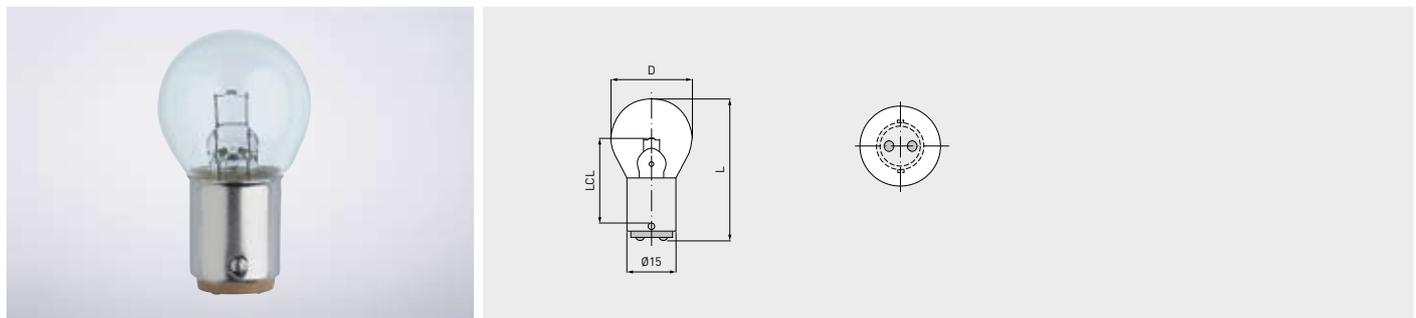

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D mm	Gesamt- länge L max. mm	Licht- schwerpunkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
00843011	6V 5W BA15d	6	5		BA15d	25	45	26,8	35	5.000			

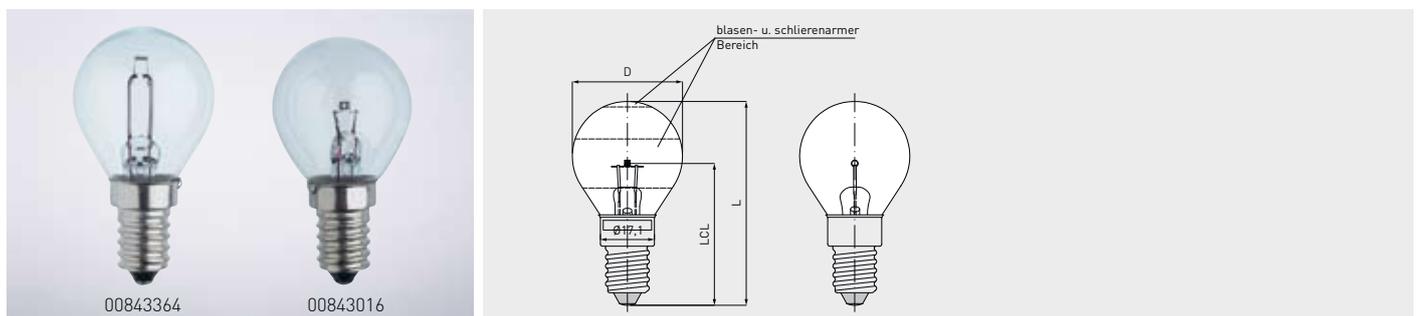

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D mm	Gesamt- länge L max. mm	Licht- schwerpunkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
00843364	6V 4,35A E14 vernickelt	6	4,35		E14	35	65	8*	480	100			
00843016	6V 5A E14	6	5		E14	35	65	45	385	600			

* Abstand Wendel und Kolbenkuppel