


**Draufsicht**

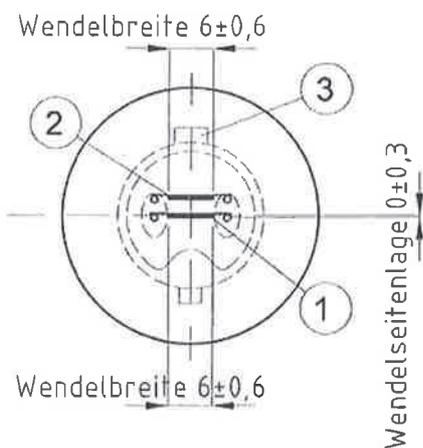

- ① Hauptleuchtkörper
- ② Nebenleuchtkörper
- ③ breiter Sockellappen

Allgemeintoleranz ISO 2768-g

Darstellung: Signallampe Sig 1820Ü 12V 20/20W Ba20d	Artikel-Nr.: 00842088	Dateiname: 00842088.dwg		gez.:	A. Friedrich	17.11.03
		Seite	100-1	gepr.:	<i>[Signature]</i>	30.01.15
		Index	Datum	gepr.:		
		a	05.03.04	gepr.:		
		b	30.09.08	Maßstab: 1/1		[mm]
		c	30.01.2014			

Eigentum von: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH  
 property of: Nikolaus-Otto-Straße  
 D-65582 Diez/Lahn  
 zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0  
 Fax: 06432/62069  
 E-mail: info@dr-fischer-group.com

Messstrom	1,7A						
Messposition	parallel zur Photozellenachse						
Lebensdauerposition	0-90°						
Ein-Ausschalt-Zyklus							
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen						
Eigenschaft	Wert	[ ]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Leistung	20	W	±10%				
Strom	1,7	A					
Spannung	12	V	±10%				
Anfangslichtstrom	315	lm	min.				
Nennlichtstrom	350	lm					
Lichtausbeute	15,75	lm/W					
Lichtverlust	20	%	max.				
Einzellevensdauer	420	h	min.				
mittlere Lebensdauer	600	h	min.				
Überspannungstest	10	%					
Sockel	Ba20d	/					
Sockelfestigkeit	3,0	Nm	min.				

Darstellung: Signallampe Sig 1820Ü 12V 20/20W Ba20d	Artikel-Nr.: 00842088	Dateiname: 00842088.dwg		gez.:	A. Friedrich	20.01.04
		Seite	100-2	gepr.:		30.01.15
		Index	Datum			
		a		gepr.:		
		b		Maßstab: 1/1		[mm]
c						

Eigentum von: **Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH**  
property of: **Nikolaus-Otto-Straße**  
**D-65582 Diez/Lahn**  
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0  
Fax: 06432/62069  
E-mail: [info@dr-fischer-group.com](mailto:info@dr-fischer-group.com)